


エアコン標準工事について

エアコン標準設置工事

<p>新品のエアコンをお取り付けご希望のお客様にオススメです！</p> <p>【1】エアコン「室内機」取付け</p> <p>【2】室外機の設置（プラスチックブロック含む）</p> <p>※室外機が、特殊な場所（天吊・屋根置き・壁掛け・二段置き）の場合には、別途費用が掛かります。</p> <p>【3】配管類</p> <p>4mまでの配管パイプ作業（テープ巻き仕上げ）までセットで行います。また穴あけ工事は一般的な木造・モルタルの壁面の場合でしたら1箇所まで料金内に含まれます。</p>	料金について	
	標準設置工事代金	
	エアコン性能 14畳程度まで （冷房能力 4.9kw 以下）	¥ 15,000 （税別）
	エアコン性能 16畳程度以上 （冷房能力 5.0kw 以上）	¥ 19,000 （税別）

※弊社では信頼出来る協力工事会社と提携して日本全国のエアコン設置工事を承っております。

※設置場所の状況により、配管延長や室外機の金具工事など、別途料金が必要になる場合がございます。その場合は、お伺いした設置業者に直接現金でお支払い下さい。（標準工事代金以外のオプション料金は工事会社へ直接支払）

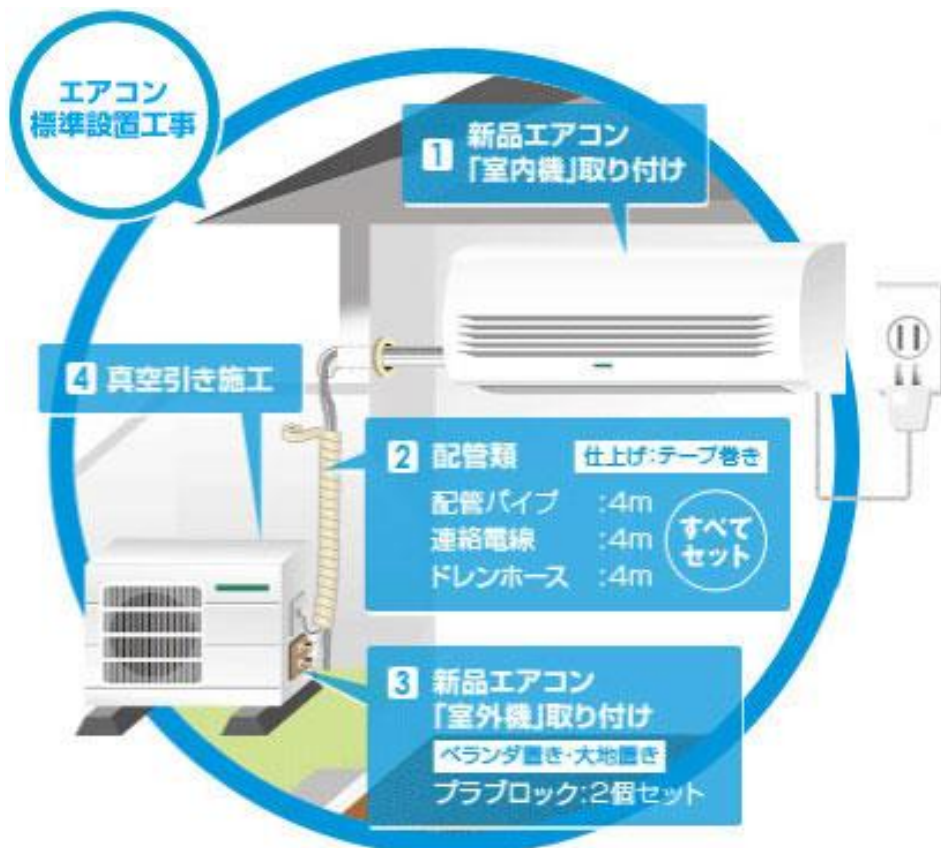

設置サービス対応エリアについて

工事については、沖縄を除く46都道府県の対応をいたしております。
全ての離島と、各都道府県の一部の地域については、工事対応不可エリアがございます。

商品の出荷について

配工依頼の商品の出荷は、お客様のヒアリングを元にスケジュール調整し、ご了承いただいた段階で出荷日が確定します。ご注文後の即日出荷は承れませんのでご了承下さい。設置不要の場合は即日出荷が可能です。

商品のお受取りについて

商品については、宅配業者にて設置希望日の前日までに配送いたしますので、必ずお受取り下さい。
設置当日は工事担当者からのみの訪問となりますので、商品の受取りが遅れた場合、設置希望日に工事を行う事が出来なくなります。
※受取り日当日の工事は行っておりません。必ず前日までにお受取り下さい。
※納期遅延等による損害等につきましての一切を免責とさせていただきますのでご了承下さい。

設置希望日について

設置希望日は、ご注文日（ヒアリングシートご回答日）より最短4日後から承ることが可能です。
ただし、工事の混み具合によってご希望に添えない場合があることをご了承下さい。
その場合には、弊社もしくは提携先工事会社よりご連絡させていただきます。

時間指定について


『エアコンの配達』についての時間指定は可能ですが、『エアコン設置工事』についての時間の指定は承れませんのでご了承下さい。工事前日の夜、または当日の午前中に工事担当者から訪問時間のご連絡をさせていただきます。

エアコン設置工事前のチェックポイント

200Vのエアコン取り付けについて



家庭のブレーカーまで200Vが来ていない場合には、200Vのエアコンは取り付けできません。

確認方法は下記の通りです。ご不明な場合は、管理会社や電力会社にご相談下さい。

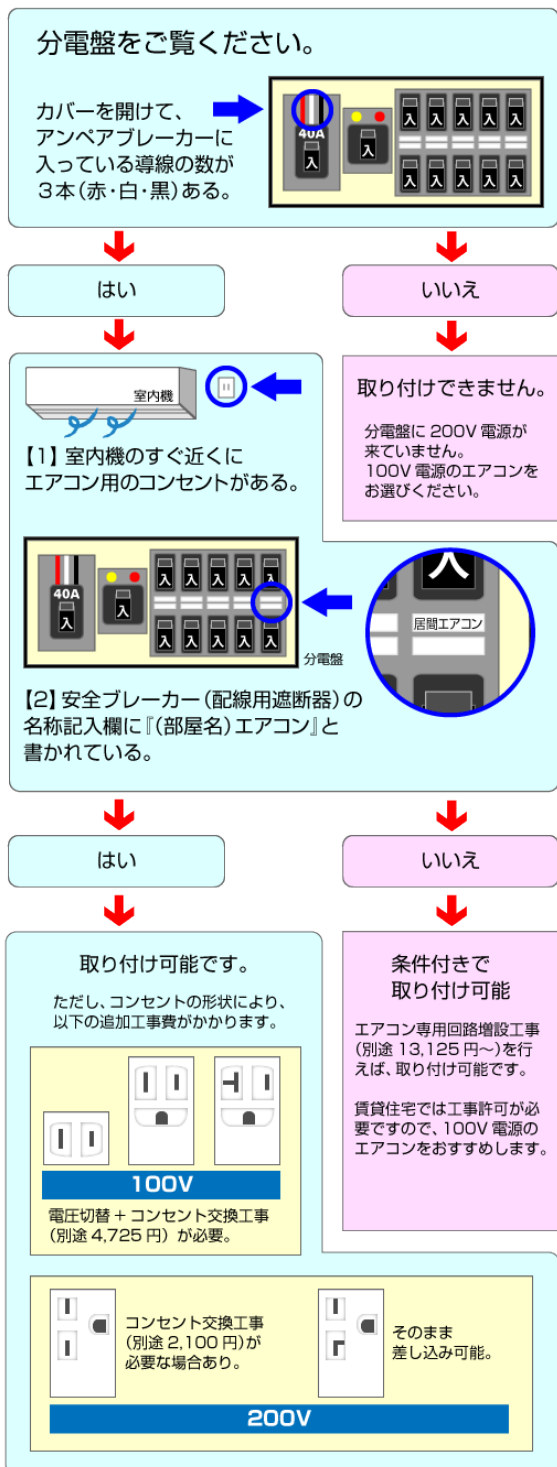

室内機・室外機の設置場所には、十分なスペースがありますか？

室内機について

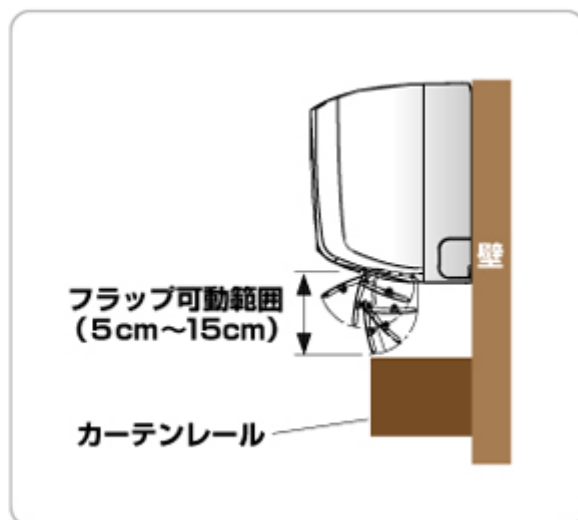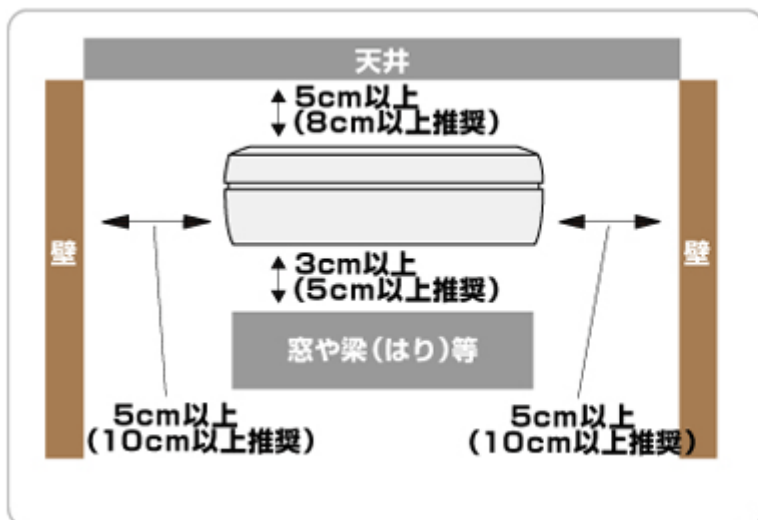


効率のよい運転と点検・修理のために、一般的な機種で、天井から最低 5 cm 以上、左右の壁から最低 5 cm 以上のスペースが必要です。

またカーテンレールなどの上に取り付けの際は、送風口のフラップが可動する範囲の確保も必要です。

※フラップの可動範囲は機種により異なります。お買い上げ予定の商品仕様をよくご確認ください。

室外機について

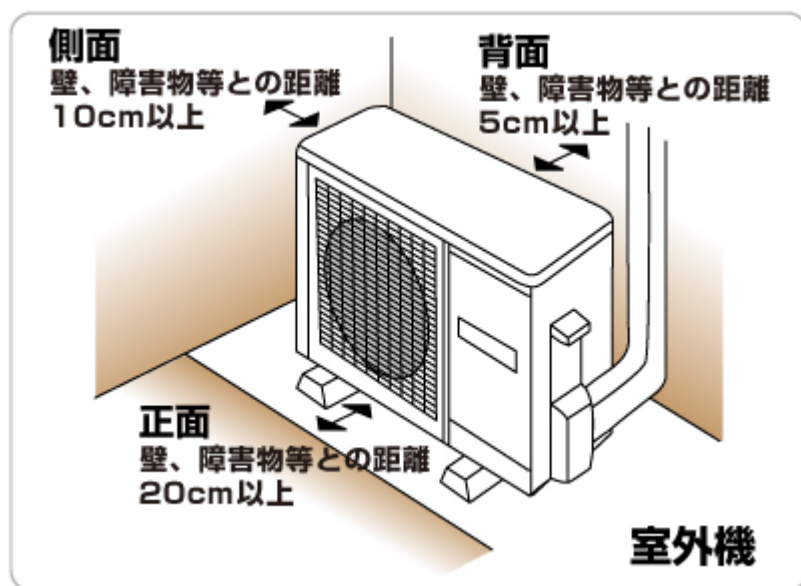

一般的に、背面 5cm、左右 10cm、正面 20cm 以上のスペースが必要です。

エアコンの正面に障害物は置かないでください。（故障の原因になります）

メーカーにより異なりますが、室外機のサイズ目安としては、高さ約 55cm×横幅約 80cm×奥行き約 30cm です。


できるだけエアコン（室内機）に近い屋外に余裕をもたせた設置スペースがあるかどうか、また、あわせて室内機の据付に十分なスペースがあることも一緒にご確認下さい。

埋設配管（先行配管・インペイ配管）の取り付けについて

壁中や天井裏などに埋設された配管（先行配管・インペイ配管）の場合、換気（加湿など）ホース付きのエアコンは取り付けが出来ない場合があります。また、取り付け状況によっては高額な追加費用が発生する場合がありますので、事前下見をお勧めします。

先行配管・インペイ配管の見分け方

部屋の内外で配管穴の位置が異なる場合には「インペイ配管」の可能性あります。
また、部屋の内外にすでに配管が出ている場合には、「先行配管」の可能性あります。

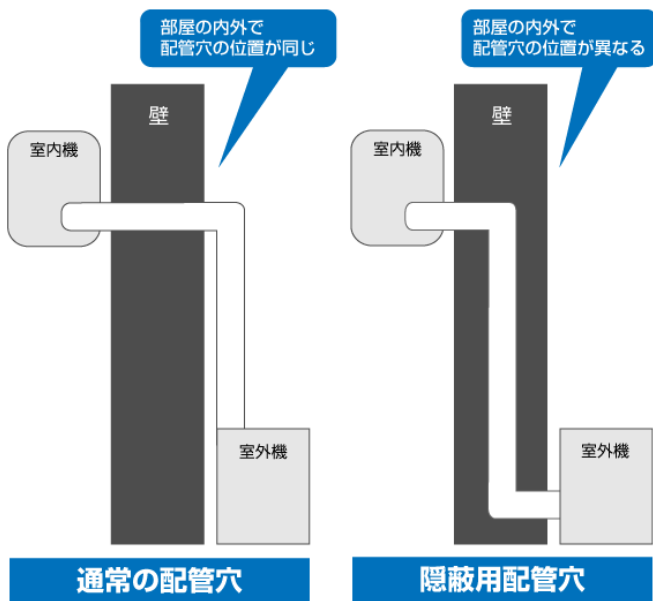

先行配管とは

建築段階で、冷媒配管が壁中や天井裏など見えな場所埋め込まれているタイプ。
あとから配管を入れ替えることが出来ないため、換気/加湿エアコンは基本的に取り付け不可能です。
既存配管に合わせて機器を接続するため、通常工事より手間がかかり、先行配管繋ぎ込み工料(+6,300円～)がかかります。
また、先行配管内の汚れ具合によっては、配管洗浄(+31,500円～)が必要になる場合があります。

※換気/加湿エアコンは取り付けできません。(別穴を開けることで取り付け可能な場合有り)

※埋設されている配管が正常で、ドレン排水が確認できることが条件です。

※配管の状態、経路、ドレン勾配によっては工事不可場合があります。

インペイ配管とは

マンションなどで、点検口を利用してあとから配管が通せるようになっている作られているタイプ。
通す配管の長さや点検口の場所などによって、金額が異なってきます。
スペースが狭かったり、換気(加湿などの)ホースの長さが許容範囲を超える場合には取付が出来ない場合があります。

※換気/加湿エアコンは設置出来ない場合があります。

※点検口があり、壁の中の状況が確認できること。ドレンパイプが塩ビ製で排水先が確認できることが条件です。


※配管の状態、経路、ドレン勾配によっては工事不可場合があります。

※部屋をまたぐ場合には、工事代が高額になるので見積が必要です。

換気（加湿などの）付属ホース付きエアコンの取り付けについて

下図のように、換気(加湿などの)機能のついたエアコンは、通常の冷媒配管(ドレン・電線)以外に換気(加湿などの)付属ホースも室内から室外へ通さなければなりません。

室内機据付例

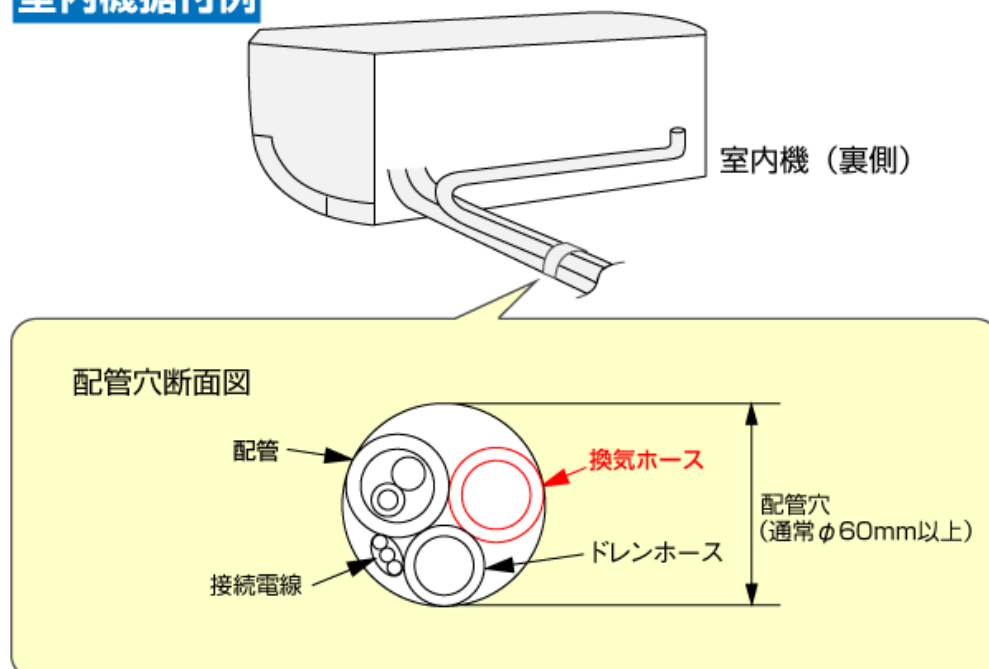

先行配管の場合には、あとからホースを通すことが出来ないため、基本的には取り付け不可能です。別に穴を開けることにより取り付け可能になる場合があります。

インペイ配管の場合でも、配管を通すスペースが狭いと取り付けする事が出来ない場合があります。また、部屋またぎなど埋め込み長さが長くなる場合にも、換気(加湿などの)ホースの許容範囲を超えると取り付け出来ないことがあります。

また、換気ホースや加湿ホースは、メーカーにより異なります。商品に同梱されていますが、同梱のホースの長さより延長が必要な場合は、別途ホースの購入が必要です。ご要望のお客様は、設置工事のご相談の際に、オペレーターにお申し付けください。換気/加湿ホースが長くなると、機能が若干低下しますことを予めご了承ください。

事前見積りについて

エアコン設置の事前見積りとは、『お客様の住宅環境にご希望のエアコンが取り付け可能か』、また『設置の際にオプション追加工事含め、工事費がいくらかかるか』を、実際にお客様宅を訪問させて頂く事で、設置可否の判断、追加工事費のお見積もりをさせて頂くサービスです。

エアコンの『製品保証』について

エアコン取付け完了後に、工事担当者にて「試運転」を行いますので、お立会いのもとよくご確認下さい。

エアコンの不具合につきましては、製品自体の不具合と、設置工事の際の設置不具合がございます。

工事保証期間内に、不具合が発生した場合には、当店もしくは提携先工事会社までご連絡下さい。当店の工事保証規定に則って、ご対応させていただきます。

エアコン設置工事には「安心の工事保証」が3年間ついています。

提携先工事会社の連絡先は、工事完了後にお渡しさせて頂く伝票控えに記入されておりますので、保証期間内は大事に保管して頂けますようお願いいたします。


また、設置工事の問題ではなく、製品自体の不具合につきましては、メーカーの製品保証により、メーカーの訪問サポートにより、修理対応をさせていただきます。

当商品は、初期不良対象外製品になりますので、あらかじめご了承下さい。

ご不明な場合は、お気軽に弊社までご連絡下さい。

エアコンの標準取付工事について

エアコンの標準取り付け工事の範囲

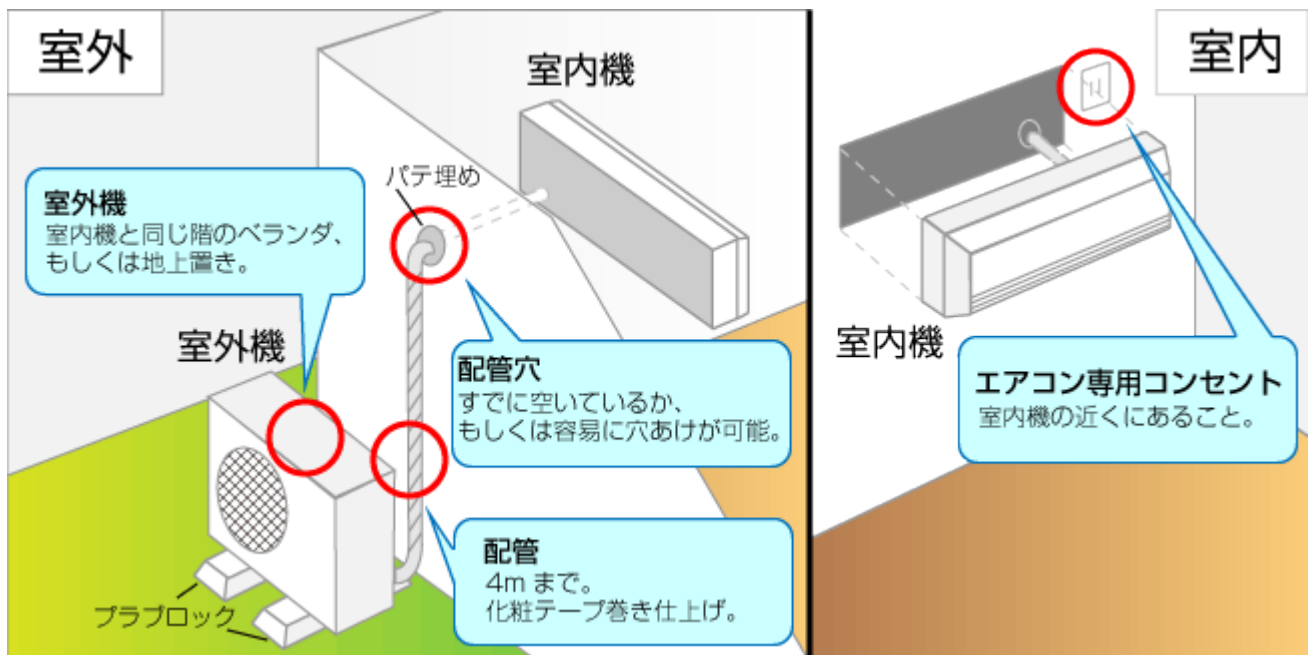

- (1) 配管パイプ 4m・ドレンホース 4m・連絡電線 4m・サドル・パテ・化粧テープ・アース接続
- (2) 室外機は室内機の同階のベランダ、もしくは地上置き
- (3) 穴あけ 1カ所迄無料（木造・モルタル・石膏ボードの場合）
- (4) 真空引き作業

エアコン標準取付工事以外のケースについて

エアコン標準取付工事以外のケースのオプション料金表

※下記の金額は現地徴収になります。価格は参考価格ですのでご了承ください。

配管カバーは、見た目をスッキリさせるだけでなく配管を長持ちさせる効果もあります。この機会に是非ご検討してみてください。

室外カバー工事

室外カバー工事	8,000 円税別～	基本セット：2m 以内、曲がりパーツ 1 個まで。 それ以上のパーツは別途料金
---------	-------------------	--

※基本セットは 77 サイズまで。大径サイズ（100 サイズ）の場合は **9,000 円税別～** になります。

※カバー延長、パーツ追加分（コーナー・換気用ヘッドなど）は別途費用が発生します。

※室外カバーは全 5 色（アイボリー・ブラウン・グレー・ブラック・ホワイト）



左施工例の場合 **11,000 円税別**（基本セット 2m **8,000 円税別** + 直管 1m 追加 **3,000 円税別**）

右施工例の場合 **8,000 円税別**（基本セット 2m 内で完了） マンションなどでお勧めです。

室内カバー工事

室内カバー工事	8,000 円税別～	基本セット：1m 以内、曲がりパーツ 1 個まで。 それ以上のパーツは別途料金
---------	------------	--

※カバー延長、パーツ追加分（コーナー・換気用ヘッドなど）は別途費用が発生します。

※基本セットは 85 サイズまで。大径サイズ（100 サイズ）の場合は **12,000 円税別～** になります。

※壁の状態によって、また機種によっては設置できない場合があります。

※室内カバーの色はホワイトのみとなります。



上記施工例の場合 **12,000 円税別**（基本セット **8,000 円税別** + 曲がりパーツ 2 ヶ追加 **4,000 円税別**）

エアコンの既存配管カバーを再使用希望される場合の工料について

既存の配管カバーの状態によっては再使用出来ない場合があります。その場合には新規配管カバー工事となります。また、再使用できる場合についても、下記料金が追加発生いたします。


配管カバー工事(税込)

室外カバー基本セット (2m+曲がり1カ所まで)	8,000 円税別～	77サイズまで。大径タイプ(100サイズ)は 9,000 円税別～
[セット外パーツ]		
1m 延長につき	3,000 円税別～	2mを超える場合に、直管1m単位で追加。
換気ヘッド・コーナー部材などの追加 (1個あたり)	2,000 円税別～	曲がり2カ所目以降、換気用ヘッド使用時。
室内カバー基本セット (1m+曲がり1カ所迄)	8,000 円税別～	85サイズまで。大径タイプ(100サイズ)は 12,000 円税別～ 。 ※後付けの場合は出張料 2,000 円税別～ の他に、 「エアコンの取り外し代+取り付け代」が発生する場合があります。
[セット外パーツ]		
1m 延長につき	3,000 円税別～	2mを超える場合に、直管1m単位で追加。
コーナー部材の追加 (1個あたり)	2,000 円税別～	曲がり2カ所目以降。

エアコンの既存配管カバーを再使用希望される場合の工料について

既存カバー再使用(室外) (2m+曲がり1カ所まで)	2,000 円税別～
既存カバー再使用(室内)	4,000 円税別～

既存の配管カバーの状態によっては再使用出来ない場合があります。その場合には新規配管カバー工事となります。また、再使用できる場合についても、下記料金が追加発生いたします。

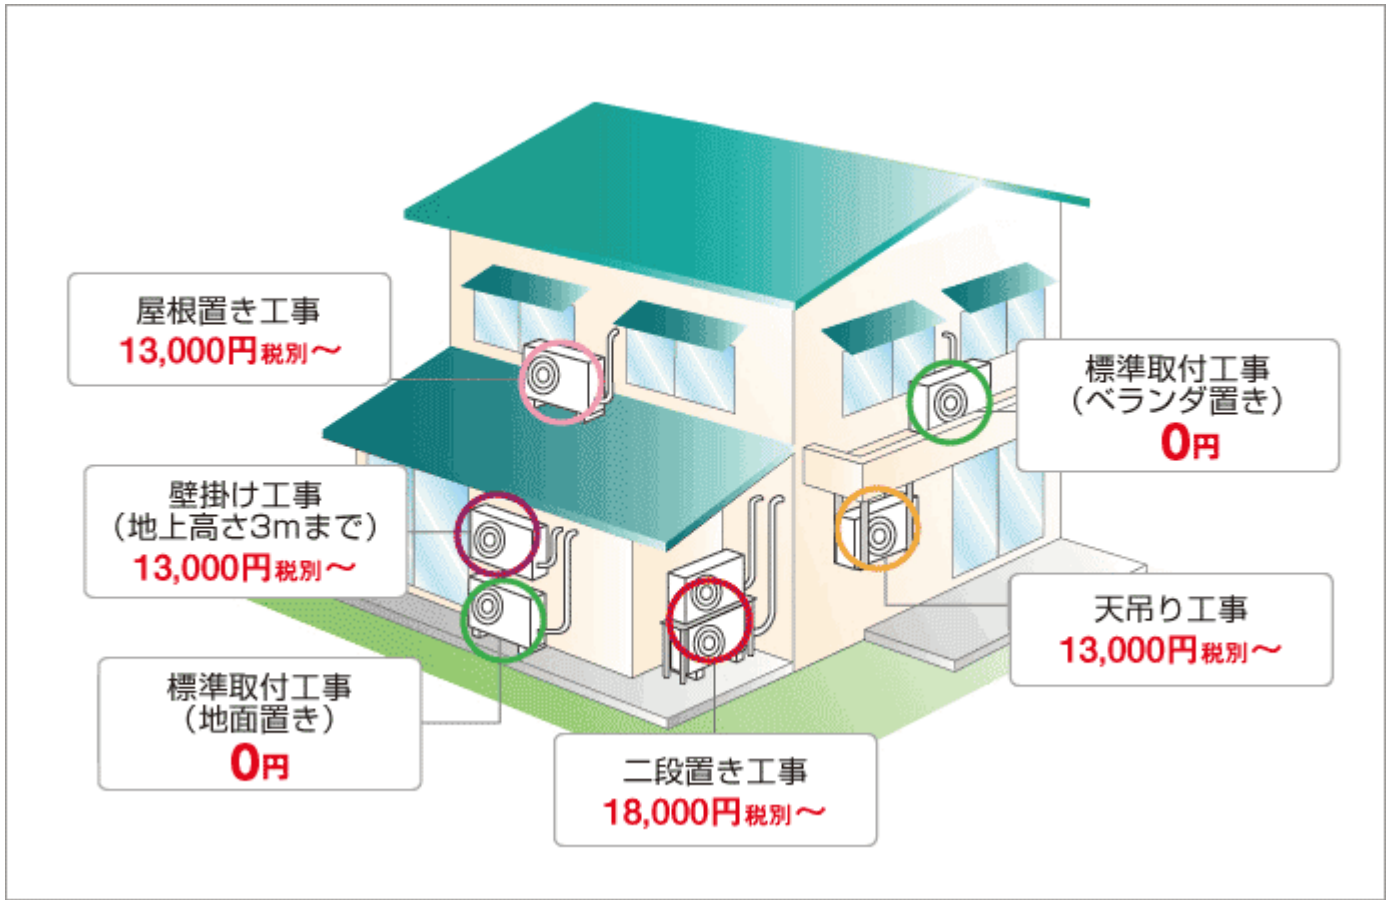

取り外し工事費

エアコン標準取り外し工事	6,000円税別	
ウインドエアコン 標準取り外し工事	3,000円税別	窓用タテ型タイプ。

エアコンリサイクル

リサイクル券代金	1,300円税別～	メーカーにより異なります。
収集運搬料	2,000円税別～	エリアによって異なります。

電気工事

専用電気配線	12,500 円税別～	露出配線 10m まで・分岐ブレーカー・コンセント込み。
コンセント交換 (100V・200V)	2,000 円税別～	コンセントの形状が異なる場合に、壁側のコンセントを交換。
コンセント延長	3,000 円税別～	露出配線 5m まで・コンセント込み。
電圧切替 (100V⇔200V)	2,500 円税別～	電圧が異なる場合に、分電盤内で 100V/200V の組替作業。
分岐ブレーカー	3,500 円税別～	200V 対応ブレーカー (2P2E) に交換
モール工事(1m)	500 円税別～	

配管・ドレン工事

2分3分(1m)	2,000 円税別～	ドレンホース・連絡電線含む (4m を超える場合)。
2分4分(1m)	3,000 円税別～	ドレンホース・連絡電線含む (4m を超える場合)。
ドレンホース(1m)	400 円税別～	
塩ビ管ドレン(1m)	1,000 円税別～	
断熱ドレンホース(1m)	1,000 円税別～	室内にてホース延長が必要な場合は結露防止のため、断熱タイプを使用します。

エアカットバルブ	3,000 円税別～	高気密・高層階の部屋へ設置の際にドレンから空気が逆流してポコポコ音がするのを防ぎます。 後付けの場合は、出張費 2,100 円～が掛かります。
----------	------------	--

高所作業※3 階からの立ち下ろし工事や、2 階から 1 階への工事でも横引き配管などの作業が困難な場合

高所作業	7,000 円税別～	3 階→1 階・2 階→1 階の立ち下ろしのほか、横引き配管等、作業時の足場の確保が困難な場合などで発生します。足場が広く確保できる場合、2 階→1 階のストレート配管落としの場合は、料金がかかりません。（設置現場で当日確認の上ご請求になります）
------	------------	---

室内機据付工事

コンクリートアンカー打ち込み	2,000 円税別～	室内機設置の壁がコンクリートの場合。
タテ桟（室内機吊下金具）	1,000 円税別～	室内機設置場所の壁が、砂壁・土壁等でビスが打てない場合。

穴あけ工事※借家・共同住宅の場合、事前に管理人・家主の許可を得て下さい。

木造・モルタル・石膏ボード穴あけ	無料	1 台につき 1 カ所まで無料。 2 ヶ所目以降は 4,000 円税別。
ALC 穴あけ	4,000 円～税別	
タイル穴あけ	6,000 円～税別	特殊な装飾・加工が施されている場合は穴あけ不可。
コンクリート穴あけ （壁厚 20cm まで）	20,000 円税別～	事前見積もり必要。
コンクリート穴あけ （壁厚 20cm 以上）	別途見積り	建物の状況によってはお断りさせて頂く場合があります。
耐火キャップ	5,000 円税別～	型番を指定して下さい。事前に在庫・納期の確認が必要です。

穴埋めキャップ	2,000 円税別～	
窓パネル	8,000 円税別～	窓の大きさによって、それぞれ窓パネルのサイズが異なります。
小窓用パネル (換気用小窓で使用)	3,000 円税別～	穴あけができない場合に、窓を利用して取り付けします。

先行・インパイ配管工事

先行配管繋ぎ込み工料	6,000 円税別～	壁中の既存の先行配管（既存の配管）へ接続する工料、部材別途。
インパイ配管工料	5,000 円税別～	壁中のスペースに配管を通す工料、部材代別途。
ユニオン	4,000 円税別～	配管と配管、配管と先行配管を接続するためのジョイント金具。
配管洗浄	30,000 円税別～	旧フロンで使用されたことのある先行配管を再利用する場合に、配管洗浄が必要になる場合があります。 既存エアコンが正常作動し、十分なポンプダウン（ガス回収）ができれば、配管洗浄不要の場合もあります。

移設（既存エアコン取り外し+取り付け）工事 ※新規取り付け同時工事のみ。移送費 10km 以内無料

ルームエアコン (2.2kW/2.5kW/2.8kW)	16,000 円税別～	既存取り外し+標準取り付け工事（配管 4m 込）。
ルームエアコン（3.0kW 以上）	20,238 円税別～	既存取り外し+標準取り付け工事（配管 4m 込）。
ウインドエアコン	10,000 円税別～	既存取り外し+標準取り付け工事（付属品で取り付け可能な場合）。

事前下見

事前下見（事前見積り）	3,500 円（税別）
-------------	-------------

設置現場の状況によって、当料金表以外の特殊工事費が発生する場合がございます。事前の下見をおすすめしております。